


1:2,500 国土基本図
VII-HD 16-2

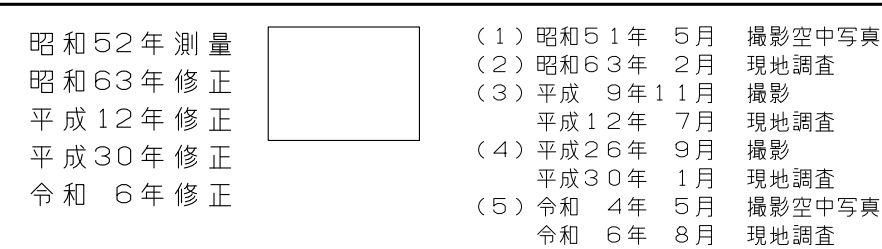

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量に
使用して得たものである。〈承認番号〉令6北公第74号」
〈承認番号〉昭。51北公第91号
〈承認番号〉昭。61北公第39号
〈承認番号〉平12北公第149号
〈助言番号〉平29北公第85号


計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ 許可なく複製を禁ずる

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅰ座標系
図形は幾何カトル図法
投影は表示してある座標値はキロメートル単位
方面は0、5キロメートル区隔
高さに表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、世界測地系に対応」

VII-H D 1 6 - 2

VII-H D 1 7 - 1

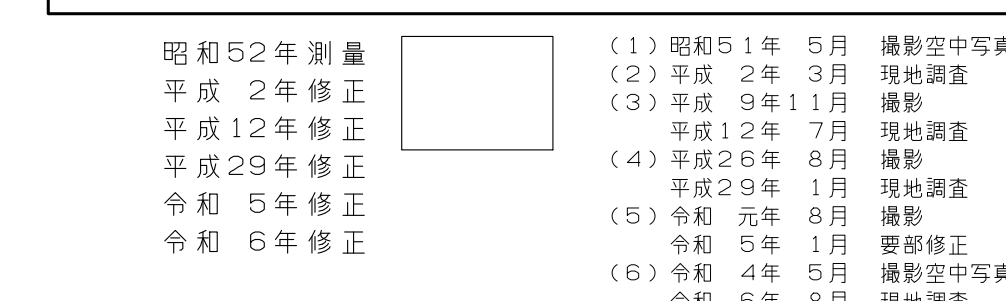

1:2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量
 使用に得たものである。(承認番号) 令4北公第74号」
 (承認番号) 昭。51北公第91号
 (承認番号) 昭。61北公第39号
 (承認番号) 平12北公第149号
 (助言番号) 平。28北公第148号
 (助言番号) 令。4北公第137号

計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる



Figure 1 is a map of the study area in the Fushan River basin. It shows the locations of six sampling sites (HD06-4, HD07-3, HD07-4, HD16-2, HD17-2, HD17-4) and the cities of Shuijing, Gaoyang, and Fushan. The map includes a grid with site numbers and city names, and a river network diagram.

	普通建築物	△ 37.2	三角点
	堅牢な建物	α 12.04	水準点
	普通基礎合	● 14.8	多角点等
	堅牢な基礎合	・ 25.6	標高を有しない 橋の基点
	普通基礎合	・ 10.7	固定測定 による橋脚点
	堅牢な基礎合	△ 15.8	電子基準点
		・	指示点

[illegible]

	道路路幅(特定)		普通鉄道
	好適地帯		路面鉄道
	柱歩道		特殊鉄道
	二車線二車道中の道路		索道
	歩道分離帯		プラットフォーム及び構内
	新設歩道橋		新設橋(管架)
	道路の暫時的閉鎖		新設の管架
	並木		呼出所
	地下道・地下入口		送電線
	人工斜面		区画界
	土壁		植生界
			耕地界
	都市計画界		材料・設備等との区画
	水路・水路の区画		文字・地下道


田	田	○	栗樹園	▽	園 地
田	田	○	その他の 原木産	山	荒 地
▽	畑	○		山	
◇	さとう きび畑	—	芝 地	▽	水田地
◆	パイナップル 畑	○	広 野	▽	その地 (笹地)
△	桑 畑	△	計 画 栗 林	▽	やし科 樹 林
△	茶 畑	△	竹 林	△	湿地

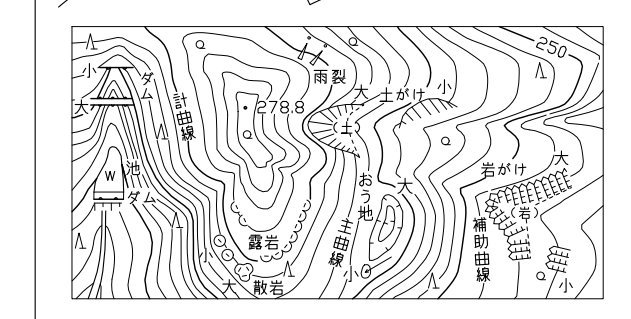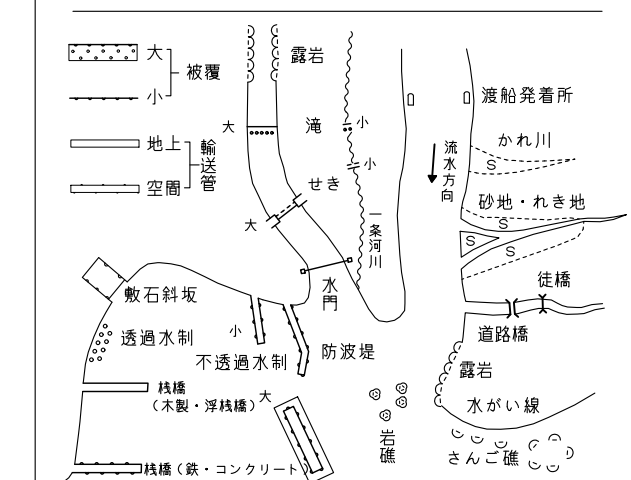

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第一座標系
投影は横メルカトル図法
図座に表示である座標値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートル間隔
図座に表示である経緯線目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に付与」


VII-HD 17-1

VII-H D 1 7 - 2

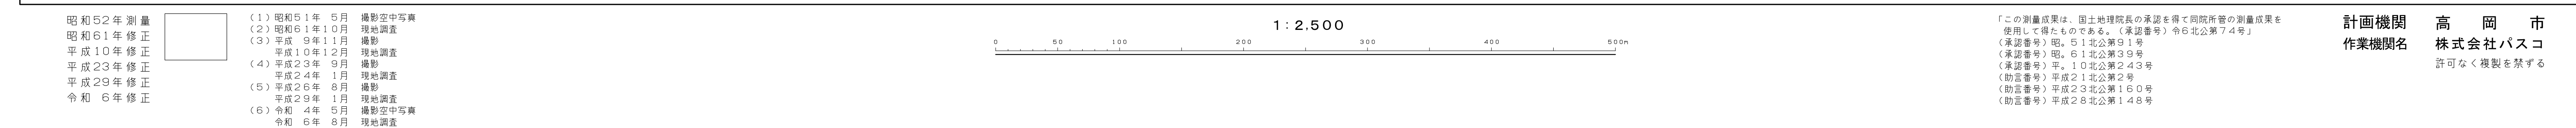


	普通建築物	▲ 37.2	三 角 形
	耐火建築物	▲ 10.4	四 角 形
	普通無害物	▲ 25.6	五 角 形
	耐火無害物	▲ 38.7	圓 形
	耐火3層倉庫	▲ 15.9	六角形 七角形 八角形
	花 火 貯 蔵 庫	▲	○ 門 形
	中 央 貯 蔵 庫	▲	○ 扇 形
	文 学 校	▲ 8.4	五 角 形
	医 院	▲ 5.4	電 氣 形
	火 災 貯 蔵 庫	▲ 12.4	扇 形
	郵 政 局	▲	○ 灯 塔 形
	工 場	▲ 1.0	扇 形
	電 氣 倉 庫	▲	○ 記 号 形
	火 災 倉 庫	▲	五 角 形
	煙 草 貯 蔵 庫	▲ 0.6	扇 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 記 号 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 記 号 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ タ ン ク 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 台 形
	米 倉 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
	○ 貯 蔵 庫	▲	○ 灯 塔 形
			


田	田	果樹園	畜 野
畑	畑	その他の 地 産	荒 地
さとう きび畑	一	芝 地	はたけ
パイナップ ル畑	畑	応 葉 林	しの地 (地)
桑 畑	桑 林	針 葉 林	やし科 樹 林
茶 畑	茶 林	竹 林	遊 地

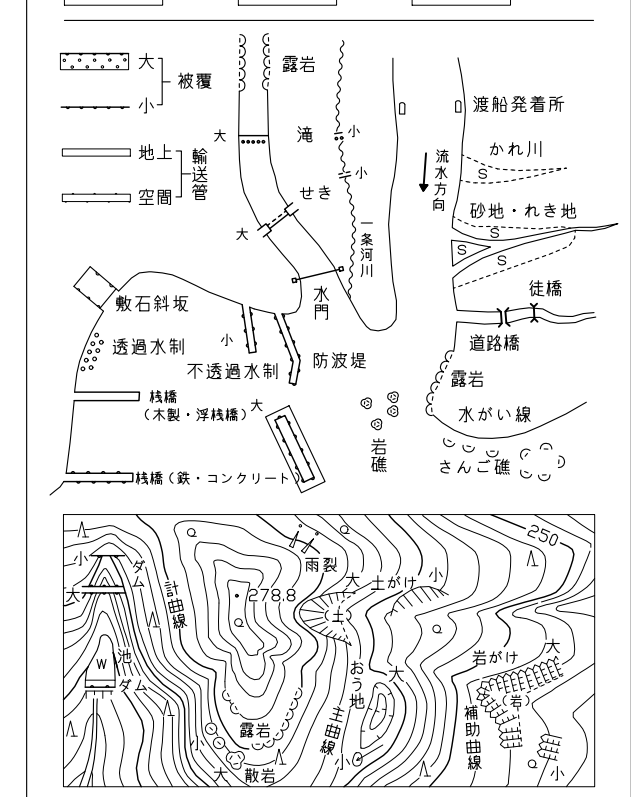

VII-H D 1 8 - 1

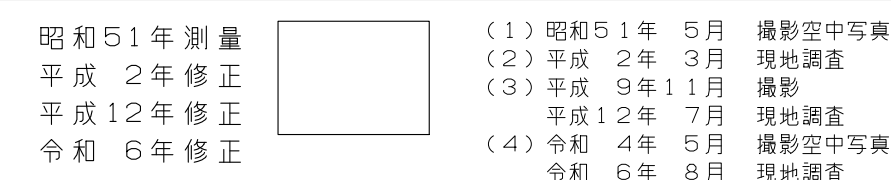

1 : 2,500



「この測量成果は、国土地理院具の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
 （承認番号）昭。51北公第91号
 （承認番号）昭。61北公第39号
 （承認番号）平12北公第149号



計画機関	高岡市
作業機関名	株式会社パスコ
	許可なく複製を禁ずる

၂၆၆

[illegible]

The figure displays two columns of symbols used in road maps. The left column includes symbols for: 道路跡(林道定) [Road Trace (Forest Road Designation)], 石畳路等 [Flagstone Path etc.], 徒歩道 [Pedestrian Path], 二車線二車道中の道路 [Two-lane road in a two-lane section], 歩道分離帯 [Sidewalk Separation], 断崖直走横路の警戒帯等 [Warning zone for straight-ahead crossroads at cliffs], 苗木 [Seedling], 地下道・地下入口 [Underpass / Underground Entrance], 人工斜面 [Artificial Slope], and 土曜 [Soil]. The right column includes symbols for: 普通鉄道 [General Railway], 路面鉄道 [Streetcar], 特殊鉄道 [Special Railway], 索道 [Cableway], バックロードとバースドール [Backroad and Bus Stop], 新緑地帯(実用) [New Green Land (Practical)], 呼出所 [Call Station], 送電線 [Power Line], 区域界 [Area Boundary], 植生界 [Vegetation Boundary], and 耕地界 [Farmland Boundary].


田	田	果樹園	園	庭
畑	畑	その他 樹木荒	荒地	荒地
さとう きび畑	—	芝地	はい草地	
パイナップル畑	—	広葉 葉林	針葉 葉林	その他 (笹地)
養 蚕畑	—	針 葉林	針 葉林	針 葉林
茶畑	—	竹林	—	空地

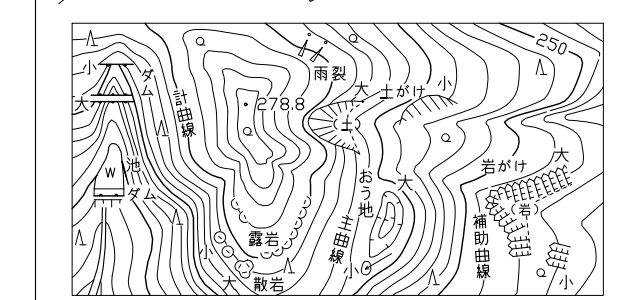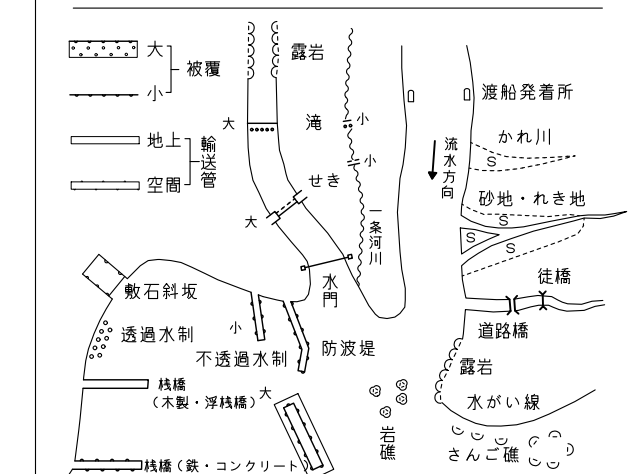


座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅱ座標系
投影は楕メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図形に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
『平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測距系に対応』

VII-HD 18-1

VII-HD 18-2

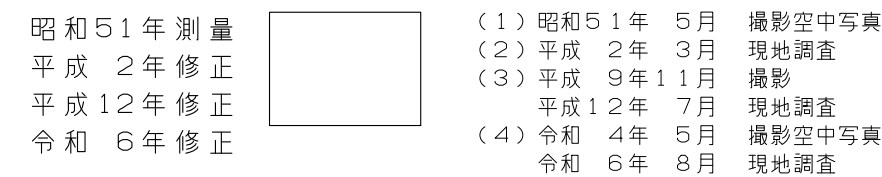


1 : 2,500





「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を
使用して得たものである。（承認番号）令6北公第74号」
（承認番号）昭。51北公第91号
（承認番号）昭。61北公第39号
（承認番号）平12北公第149号

計画機関 高岡市
作業機関名 株式会社パスコ
許可なく複製を禁ずる

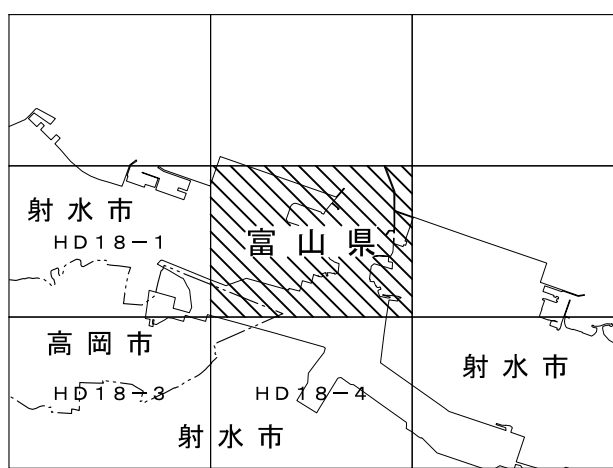

記号

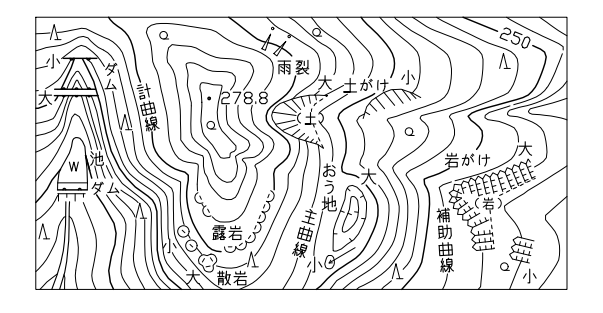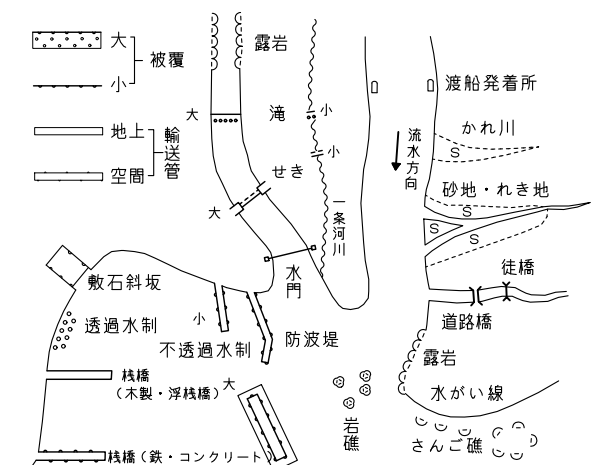[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による
第Ⅷ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方位は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目標は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
「平面直角座標値及び経緯度座標値は、
世界測地系に対応」

VII-HD 18-2